Утверждаю
Генеральный директор ООО «ЭКОМАРКА»
_____Трохин И.А.
“___”_____2021 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на мобильную туалетную кабину
«АВАНГАРД»
(автономная)

Москва, 2021 г.

Оглавление

Описание 3
Назначение 3
Техническое описание 4
Габариты изделия 4
Внутренняя комплектация 5
Установка и подключение 5
Техническое обслуживание 5
Условия транспортировки, меры безопасности 5
Условия хранения 6

Описание

Мобильная туалетная кабина (далее –МТК) Теплая кабина VIP-класса.

МТК изготовлена из сэндвич-панелей, оснащена держателем для туалетной бумаги, крючок для одежды и сумок, имеется окно, проведено освещение. Также кабина снабжена конвектором, что обеспечивает плюсовую температуру внутри кабины в любое время года и при любой погоде. Возможна установка дополнительного вентилятора.

Назначение

Теплая кабина предназначена для круглогодичного использования, решает проблему организации туалета в холодное время года.

Техническое описание

Теплая туалетная кабина изготавливается в автономном варианте с накопительным баком, объемом 250 литров. Конструктивно туалет состоит из поддона, каркаса, крыши.

Поддон выполнен из ламинированной фанеры и утеплено пенопластом и минватой. Пол покрыт резиново-пластиковый рефленным ковриком. Имеются салазки для перемещения.

Каркас изготовлен из четырех стенок (сэндвич-панели S=40мм). Стандартный цвет панели — белый. Возможна клейка пленками рисунков для придания оригинального вида.

На лицевой панели — дверной проем. Дверной проем и дверь окантованы специальным профилем, обеспечивающим минимальные зазоры и двойное уплотнение резиновым уплотнителем. В верхней части двери расположено окно для естественного освещения. Дверь имеет ручку и замок.

На задней стенке расположена вентиляционная решетка и выход вентиляционной трубы от бака. Соединение панелей осуществляется при помощи углового алюминиевого профиля и стяжек.

Потолок изготовлен из сэндвич-панели (S=40мм). Стандартный цвет панели — белый.

Габариты изделия

Глубина кабины	1200 мм (+180 мм – выступ воздуховода)
Ширина кабины	1120 мм
Высота кабины	2360 мм
Габариты внутреннего	1110 мм * 1030 мм * 2035 мм
Дверной проем	660 мм * 1760 мм
Размеры дверного окна	150 мм * 440 мм
Вес	200 кг
Потребляемая мощность	P=0,6 кВт

Внутренняя комплектация

У дальней стенки расположен накопительный бак, объемом 250 литров, с пластиковым сидением, крышкой унитаза и выходом вентиляционной трубы.

В МТК установлены обогреватели-конвекторы 600 Вт.
На задней стенке — светодиодный светильник 5 Вт.
В комплектацию кабины входит: крючок для одежды, держатель для туалетной бумаги, выключатель для светильника, бокс для автоматов.

Монтаж групповых сетей: трёх-проводный кабель в кабель-каналах внутри помещения. Общий вывод кабеля — через отверстие в задней стенке.
Вентиляция помещения осуществляется при помощи электровентилятора установленного на задней стенке.
Возможны изменения не ухудшающие технические характеристики кабины.
Все материалы, используемые в изготовлении МТК имеют необходимые сертификаты.

Дополнительно в МТК можно установить:

1. Умывальник , объемом 30 литров, с ножной помпой.
   Сток воды выведен из раковины в накопительный бак.
2. Диспенсер для жидкого мыло
3. Держатель для бумажного полотенца
4. Зеркало
5. Доводчик для двери
6. Замена на мягкое унитазное сидение с крышкой

Установка и подключение

Кабина устанавливается на ровную поверхность, горизонтальность обеспечивается прокладками под салазки.

Общий подвод электричества происходит сверху через розетку 220В, установленную снаружи на задней стенке кабины. Внешний подводящий кабель трехжильный, медный, соответствующего мощности сечения (см. монтажную схему в Приложении 1).

Техническое обслуживание

- Включение конвектора в зимнее время, выставление режима;
- Поддержка порядка в помещении;
- Откачка накопительного бака;
- Заправка реагентом для расщепления отходов и утилизации неприятного запаха;
- Заправка водой рукомойника и утилизация отходов осуществляется организацией, имеющей лицензию на проведение работ.

Условия транспортировки, меры безопасности

Для подъема кабины использовать мягкие стропы. При перевозке — фиксировать ремнями к машине. Использовать упаковку и прокладки. Требуется соблюдение мер безопасности: не стоять под грузом, использовать соответствующие весу ремни, стропы. Кабина поставляется только в собранном виде.

Условия хранения

Хранение осуществлять в предназначенных для этого местах (складах). Туалеты должны быть подготовлены к хранению: выкачены баки отходов, проведена санитарная обработка.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок — 12 месяцев.

Дата продажи (число, месяц, год)_____

Приложение 1
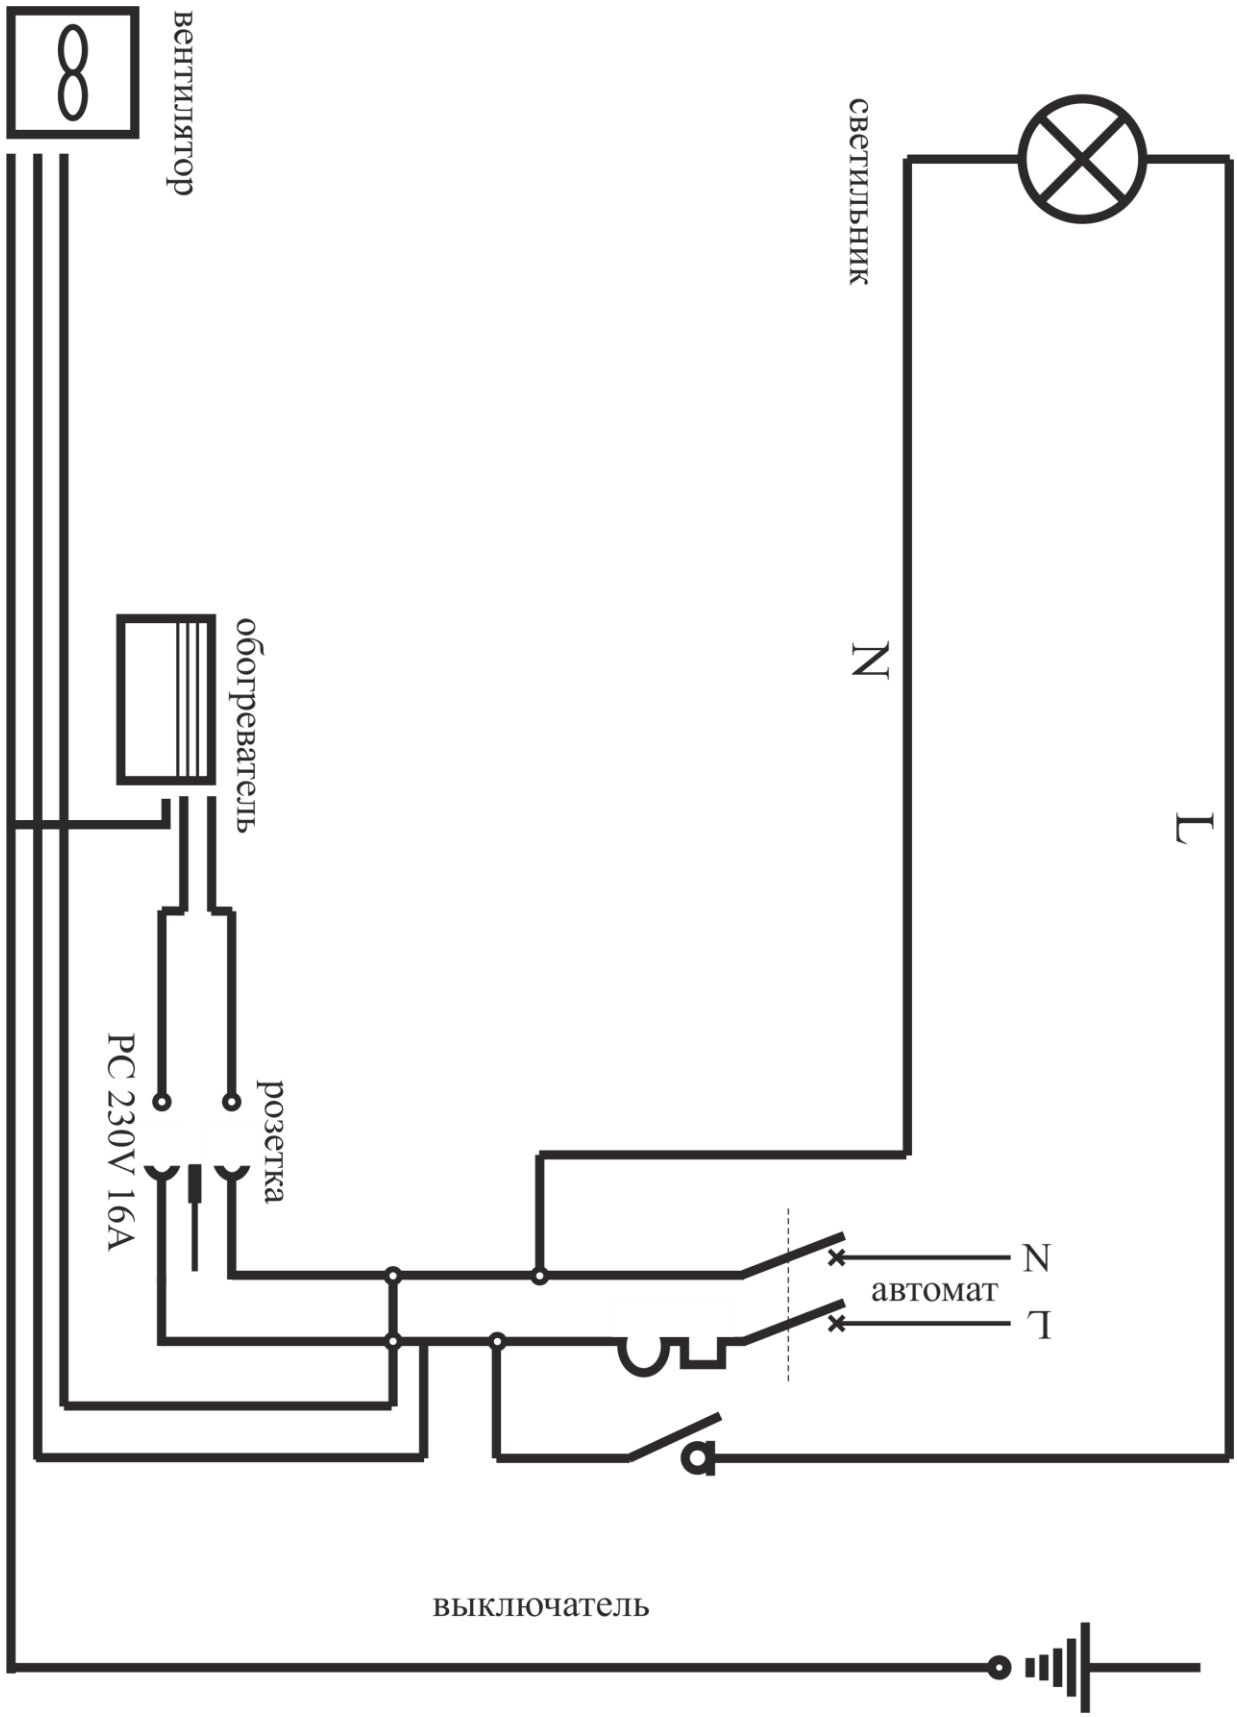
Схема монтажная